



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа  
ГАГАРИНСКИЙ**

**РЕШЕНИЕ**

13.04.2021 № 79/12

**О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Гагаринского района города Москвы в 2021 году: капитального ремонта помещения МБУ СЦ «Космос» по адресу Ленинский пр-кт, 32**

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 4 Постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», Регламентом реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Гагаринского района города Москвы, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 28.10.2014г. №36/16, Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Гагаринского района города Москвы в 2021 году: капитальный ремонт помещения МБУ СЦ «Космос» по адресу: Москва, Ленинский пр-кт, д.32 на общую сумму: 4 922 953,57 руб., в соответствии с дефектной ведомостью, приложение 1 к настоящему решению, за исключением раздела №20 «Гидроизоляция наружных стен», и схемой помещений, приложение 2 к настоящему решению.

2. Главе управы Гагаринского района города Москвы обеспечить реализацию утвержденных дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Гагаринского района в 2021 году.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-западного административного округа города Москвы, управу района Гагаринский города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Гагаринский <http://www.gagarinskoe.com>.


5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.

**Глава муниципального округа  
Гагаринский**

**Е.Л. Русакова**

Приложение 1  
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Гагаринский  
от 13.04.2021 № 79/12

**Дефектная ведомость помещений МБУ ЦС «Космоср», по адресу  
Ленинский пр-кт, д.32 для проведения капитального ремонта**

Дефектная ведомость помещения МБУ "Спортивный центр "Космос" по адресу: Ленинский проспект, д.32			
Составлена компанией: ООО "Стройпласт", Генеральный директор М.С.Гадаев			
Согласовано: директор МБУ "Спортивный центр "Космос", В.В.Водяный 			
№	Наименование работ	ед.из м.	кол-во
<b>1</b>	<b>Вход</b>		
1.1	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой (ПОТОЛОК)	м2	11,2
1.2	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой (СТЕН)	м2	26,5
1.3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке потолков	м2	11,2
1.4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке стен	м2	26,5
1.5	Шпаклевка откосов дверей или установка пластиковых откосов на входную дверь	п/м	3
1.6	Установка перилл с поручнем из металла, справа от входа на протяжении всего лестничного пролета	п/м	6,5
1.7	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей первый слой (Бетоноконтакт)	м2	26,5
1.8	Антискользящие элементы для ступеней входной лестницы	м2	6,2
<b>2</b>	<b>Коридор № 1</b>		
2.1	Очистка поверхности кирпичной кладки и покрытие ее финишными материалами.	м2	56,36
2.2	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой (ПОТОЛОК)	м2	17,9
2.3	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой (СТЕН)	м2	58
2.4	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей первый слой (Бетоноконтакт)	м2	75
2.5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке потолков	м2	17,9
2.6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке стен	м2	58
2.7	Облицовка стен гипсокартонными влагостойкими листами по одинарному металлическому	м2	58
2.8	Демонтаж дверей и дверных коробок 210x90	шт	4
2.9	Монтаж дверей(массив дерева, не полые внутри) и дверных коробок 210x90	шт	4
<b>3</b>	<b>Подсобное помещение №1 (ПП1)</b>		
3.1	Облицовка стен гипсокартонными влагостойкими листами по одинарному металлическому	м2	32
3.2	Организация доступа к коммуникациям (технический люк)	м2	1,5
3.3	Демонтаж пластикового окна 150x100	шт	1
3.4	Установка пластикового окна, обработка мест установки монтажной пеной и шпатлевкой, установка откосов и подоконника 150x100	шт	1
3.5	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой (ПОТОЛОК)	м2	9
3.6	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой (СТЕН)	м2	32
3.7	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей первый слой (Бетоноконтакт)	м2	41
3.8	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке потолков	м2	9
3.9	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке стен	м2	32
3.10	Устройство полов из керамических крупноформатных плиток типа керамогранит, с не скользкой поверхностью) на клею из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов	м2	8,1
<b>4</b>	<b>Подсобное помещение №2 (ПП2)</b>		
4.1	Устройство полов из керамических крупноформатных плиток типа керамогранит, с не скользкой поверхностью) на клею из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов	м2	2
4.2	Очистка поверхности кирпичной кладки и покрытие ее финишными материалами.	м2	16
4.3	Обрезка выступающей металлической конструкции швеллер 15x5	см	12
4.4	Изменение местоположения металлопластиковых труб, прокладка их по прилегающей стене	м	10
<b>5</b>	<b>Женская раздевалка</b>		
5.1	Облицовка стен гипсокартонными листами водостойкими по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе типа "КНАУФ" (С 623), в один слой	м2	45,6
5.2	Разборка покрытия из керамических плиток (пол)	м2	13,1
5.3	Устройство полов из керамических крупноформатных плиток типа керамогранит, с не скользкой поверхностью) на клею из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов	м2	13,1
5.4	Демонтаж санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком	шт	1
5.5	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	шт	1
5.6	Настройка подачи воды в туалете	шт	1
5.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	п/м	12,8
5.8	Смена смесителя с гибким шлангом (душем)	шт	1
5.9	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой (ПОТОЛОК)	м2	13,1
5.10	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой (СТЕН)	м2	45,6
5.11	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке потолков	м2	13,1
5.12	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке стен	м2	45,6
5.13	Демонтаж двери с дверной коробкой в душевой и туалете размеры 0,62x2,10 см	шт	2

5.14	Монтаж новых дверей (массив дерева, не полые внутри, влагостойкие) с дверными коробками в душевой и туалете размеры 0,62x2,10 см	шт	2
5.15	Организация технического шкафа под раковиной	м2	1,2
5.16	Демонтаж раковины и смесителя	шт	2
5.17	Монтаж раковины и смесителя (новые)	шт	2
5.18	Организация технически правильного слива с блокировкой обратного выброса воды из канализации	шт	1
<b>6</b>	<b>Зал единоборств № 1</b>		
6.1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	48,8
6.2	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана (типа "Монолитное покрытие «CLUB» для спортивных и тренажёрных залов" от компании DBSG ( <a href="https://www.dbsg.ru">https://www.dbsg.ru</a> ) или аналогов)	м2	48,8
6.3	Демонтаж фанерного покрытия стен и монтаж стен из влагостойкой фанеры 15 мм, с выведением правильной геометрии зала	м2	70,2
6.4	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой (ПОТОЛОК)	м2	48,8
6.5	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой (СТЕН)	м2	70,2
6.6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке потолков	м2	48,8
6.7	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке стен	м2	70,2
6.8	Демонтаж окна и оконного блока разм. 1,0x1,5 м	шт	1
6.9	Установка пластикового окна, обработка мест установки монтажной пеной и шпатлевкой, установка откосов и подоконника разм.1,0x1,5 м	шт	1
6.10	Устройство технического доступа к коммуникациям слева от входа в зал	м2	1
6.11	Обратный клапан на канализационную трубу	шт	1
6.12	Демонтаж зеркал	м2	36
6.13	Монтаж зеркал на всей протяженности стены	м2	36
6.14	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит, с нескользкой поверхностью на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов	м2	48,8
<b>7</b>	<b>Подсобное помещение № 3 (ППЗ)</b>		
7.1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	3
7.2	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой (ПОТОЛОК)	м2	3
7.3	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой (СТЕН)	м2	20
7.4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке потолков	м2	3
7.5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке стен	м2	20
7.6	Замена существующей фанеры на влагостойкую толщиной 15 мм	м2	20
7.7	Организация двери купе для доступа в подсобное помещение 210x90	шт	1
<b>8</b>	<b>Подсобное помещение № 4 (ПП4)</b>		
8.1	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит, с нескользкой поверхностью на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов	м2	2,1
8.2	Очистка поверхности кирпичной кладки и покрытие ее финишными материалами.	м2	8,5
8.3	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой (ПОТОЛОК)	м2	2,1
8.4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке потолков	м2	2,1
8.5	Демонтаж двери и дверной коробки разм. 2x0.8 м	шт	1
8.6	Монтаж двери(массив дерева, не полая внутри) и дверной коробки разм. 2x2x0.8 м	шт	1
<b>9</b>	<b>Коридор № 2 (ресепшн)</b>		
9.1	Очистка поверхности кирпичной кладки и покрытие ее финишными материалами.	м2	34,77
9.2	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой (ПОТОЛОК)	м2	27,03
9.3	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой (СТЕН)	м2	41,3
9.4	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей первый слой (Бетоноконтакт)	м2	41,3
9.5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке потолков	м2	27,03
9.6	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	27,03
9.7	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит, с не скользкой поверхностью на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов	м2	27,03
9.8	Демонтаж двери и дверной коробки разм. 2,10x0.70 м	шт	1
9.9	Монтаж двери(массив дерева, не полая внутри) и дверной коробки разм.2,10x0,70 м	шт	1
9.10	Демонтаж и монтаж существующей стойки ресепшн	м3	3,75
<b>10</b>	<b>Зал единоборств № 2</b>		
10.1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	42,2
10.2	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана (типа "Монолитное покрытие «CLUB» для спортивных и тренажёрных залов" от компании DBSG ( <a href="https://www.dbsg.ru">https://www.dbsg.ru</a> ) или аналогов)	м2	42,2
10.3	Демонтаж фанерного покрытия стен и монтаж стен из влагостойкой фанеры 15 мм, с выведением правильной геометрии зала	м2	72,5
10.4	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой (ПОТОЛОК)	м2	42,2
10.5	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой (СТЕН)	м2	72,5

10.6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке потолков	м2	42,2
10.7	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке стен	м2	72,5
10.8	Демонтаж окна и оконного блока разм. 1,0x1,5 м	шт	1
10.9	Установка пластикового окна, обработка мест установки монтажной пеной и шпатлевкой, установка откосов и подоконника разм. 1,0x1,5 м	шт	1
!	Важно оставить на своих местах для функционального использования уже существующие полки (слева от входа) и шведскую стенку справа от входа		
<b>11</b>	<b>Мужская раздевалка</b>		
11.1	Очистка поверхности кирпичной кладки и покрытие ее финишными материалами.	м2	69,75
11.2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах разм. 2,1x0,7м	шт	3
11.3	Разборка кирпичных перегородок (7,9 м2 в пол кирпича)	м3	3,95
11.4	Разборка покрытий из керамических плиток (стены)	м2	69,75
11.5	Разборка покрытий из керамических плиток (пол)	м2	19,69
11.6	Организация 2 душевых кабин и 1 туалета	шт	3
11.7	Демонтаж стены между туалетом и душем	м3	0,6
11.8	Монтаж стен для разделения 2 душевых кабин и туалета	м3	1,2
11.9	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	19,69
11.10	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторон в один слой и изоляцией - двухслойные с изоляцией (без подготовки под отделку)	м2	9,7
11.11	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	19,69
11.12	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит, с не скользкой поверхностью) на клею из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов	м2	19,69
11.13	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клею из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов	м2,	19,69
11.14	Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фугочной смесью, по кирпичу и бетону	м2	69,75
11.15	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема до 3 м2	м2	4,2
11.16	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой (ПОТОЛОК)	м2	19,69
11.17	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой (СТЕН)	м2	69,75
11.18	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке потолков	м2	19,69
11.19	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке стен	м2	69,75
11.20	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	шт	1
11.21	Установка трапов душевых чугунных глубоких	шт	2
11.22	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	шт	1
11.23	Установка смесителей	шт	1
11.24	Смена смесителя с гибким шлангом (душем)	шт	2
11.25	Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб диаметром до 50 мм	м	9,5
11.26	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	м	11,5
11.27	Демонтаж двери и дверной коробки	шт	3
11.28	Монтаж новых дверей (массив дерева, не полые внутри, влагостойкие) с дверными коробками в душевой и туалете (2 шт)	шт	3
11.29	Демонтаж водопроводных труб	м	11,5
11.30	Монтаж водопроводных труб максимально приближенно к потолку и по стенам	м	11,5
<b>12</b>	<b>Тренажерный зал № 1</b>		
12.1	Устройство стяжек цементных толщиной	м2	69,1
12.2	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана (типа "Монолитное покрытие «CLUB» для спортивных и тренажерных залов" от компании DBSG ( <a href="https://www.dbsg.ru">https://www.dbsg.ru</a> ) или аналогов)	м2	69,1
12.3	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей стен первый слой (Бетоноконтакт)	м2	87,1
12.4	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой (СТЕН)	м2	87,1
12.5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке стен	м2	87,1
12.6	Очистка поверхности кирпичной кладки и покрытие ее финишными материалами (касательно стен из кирпича)	м2	87,1
12.7	Восстановление гидроизоляции внешней стены дома	м	26
12.8	Демонтаж окна и оконного блока 150x100	шт	1
12.9	Установка пластикового окна, обработка мест установки монтажной пеной и шпатлевкой, установка откосов 150x100	шт	1
12.10	Демонтаж и монтаж зеркальных поверхностей и конструкций для них	м2	87,1
12.11	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке потолков	м2	69,1
12.12	Шумоизоляция потолка	м2,	69,1
<b>13</b>	<b>Тренажерный зал № 2</b>		
13.1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	34,1


13.2	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-1	м2	34,1
13.3	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2,	34,1
13.4	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-1	м2,	34,1
13.5	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана (типа "Монолитное покрытие «CLUB» для спортивных и тренажёрных залов" от компании DBSG ( <a href="https://www.dbsg.ru">https://www.dbsg.ru</a> ) или аналогов)	м2	34,1
13.6	Грунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей стен первый слой (Бетоноконтакт)	м2,	58,2
13.7	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой (СТЕН)	м2	58,2
13.8	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке стен	м2	58,2
13.9	Очистка поверхности кирпичной кладки и покрытие ее финишными материалами (касательно стен из кирпича)	м2	58,2
13.10	Восстановление гидроизоляции внешней стены дома		
13.11	Демонтаж окна и оконного блока 150x100	шт	1
13.12	Установка пластикового окна, обработка мест установки монтажной пеной и шпатлевкой, установка откосов и подоконника 150x100	шт	1
13.13	Демонтаж и монтаж зеркальных поверхностей и конструкций для них	м2	58,2
13.14	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке потолков	м2	34,1
13.15	Замена складной двери 210x90	шт	1
13.16	Демонтаж водопроводных труб	м	21,6
13.17	Монтаж водопроводных труб максимально приближенно к потолку и по стенам	м	21,6
13.18	Шумоизоляция потолка	м2,	34,1
<b>14</b>	<b>Тренерская</b>		
14.1	Демонтаж двери и дверной коробки 210x70	шт	1
14.2	Монтаж двери (массив дерева, не полая внутри) и дверной коробки 210x70	шт	1
14.3	Очистка поверхности кирпичной кладки и покрытие ее финишными материалами.	м2	34
14.4	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой (ПОТОЛОК)	м2	10
14.5	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой (СТЕН)	м2	34
14.6	Грунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей первый слой (Бетоноконтакт)	м2	44
14.7	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке потолков	м2	10
14.8	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке стен	м2	34
14.9	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клею из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов	м2	10
14.10	Демонтаж, монтаж стены между коридором 3 и тренерской	м3	1,2
<b>15</b>	<b>Коридор № 3</b>		
15.1	Очистка поверхности кирпичной кладки и покрытие ее финишными материалами (касательно стен из кирпича)	м2	36
15.2	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клею из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов	м2	7
15.3	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	7
15.4	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой (ПОТОЛОК)	м2	7
15.5	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой (СТЕН)	м2	36
15.6	Грунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей первый слой (Бетоноконтакт)	м2	43
15.7	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке потолков	м2	7
15.8	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке стен	м2	36
<b>16</b>	<b>Душ и туалет (тренерский)</b>		
16.1	Очистка поверхности кирпичной кладки и покрытие ее финишными материалами.	м2	20,4
16.2	Разборка покрытий из керамических плиток (стены)	м2	20,4
16.3	Разборка покрытий из керамических плиток (пол)	м2	4
16.4	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	4
16.5	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит, с не скользящей поверхностью) на клею из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов	м2	4
16.6	Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фугочной смесью, по кирпичу и бетону	м2	20,4
16.7	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой (ПОТОЛОК)	м2	4
16.8	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке потолков	м2	4
16.9	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	шт	1
16.10	Установка трапов душевых чугунных глубоких	шт	1
16.11	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	шт	2
16.12	Установка смесителей	шт	2
16.13	Смена смесителя с гибким шлангом (душем)	шт	1
16.14	Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб диаметром до 50 мм	м	5,5
16.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	м	6,5

16.16	Демонтаж двери и дверной коробки 210x90	шт	2
16.17	Монтаж двери (массив дерева, не полая внутри, влагостойкая) и дверной коробки 210x90	шт	2
16.18	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке стен	м2	20,4
16.19	Организация входа/выхода в подсобное помещение № 5(дверь, влагостойкая) 210x70	шт	1
<b>17</b>	<b>Подсобное помещение № 5</b>		
17.1	Очистка поверхности кирпичной кладки и покрытие ее финишными материалами (касательно стен из кирпича)	м2	34,06
17.2	Установка ступеней из Душ и туалет (тренажерный) в Подсобное помещение №5	м2	7,6
17.3	Устройство полов из керамических крупноформатных плиток типа керамогранит на клею из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов	м2	11,03
17.4	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	11,03
17.5	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой (ПОТОЛОК)	м2	11,03
17.6	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой (СТЕН)	м2	34,06
17.7	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей первый слой (Бетоноконтакт)	м2	45,09
17.8	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке потолков	м2	11,03
17.9	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке стен	м2	34,06
<b>18</b>	<b>Запасной выход</b>		
18.1	Очистка поверхности кирпичной кладки и покрытие ее финишными материалами (касательно стен из кирпича)	м2	28
18.2	Устройство полов из керамических крупноформатных плиток типа керамогранит на клею из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов	м2	4,6
18.3	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой (ПОТОЛОК)	м2	4,6
18.4	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой (СТЕН)	м2	28
18.5	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей первый слой (Бетоноконтакт)	м2	32,6
18.6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке потолков	м2	4,6
18.7	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке стен	м2	28
18.8	Восстановление ступеней (керамогранит)	м2	7,65
18.9	Антискользящие элементы для ступеней входной лестницы	м2	7,65
18.10	Демонтаж деревянного дверного полотна с коробкой 210x70	шт	1
18.11	Оштукатуривание места дверной коробки	м2	2,2
18.12	Замена перилл справа от входа на протяжении всего лестничного пролета с металлическим поручнем	м	6,5
18.13	Кладка защитной стены для канализационных труб	м3	3
18.14	Штукатурка стены	м2	27
18.15	Шпаклевка стены	м2	27
18.16	Покраска стены масляной краской	м2	27
<b>20</b>	<b>Гидроизоляция наружных стен</b>		
20.1	Разработка грунта	м3	81
20.2	Зачистка стен	м2	81
20.3	Обработка бетоноконтактом	м2	81
20.4	Штукатурка стен	м2	81
20.5	Обработка стен битумной мастикой в 2 слоя	м2	81
20.6	Засыпка глины	м3	81
20.7	Трамбовка глины	м3	81
20.8	Засыпка слоя песка	м3	4,12
20.9	Засыпка слоя щебня	м3	3,6
20.10	Укладка асфальтной отмостки	м3	4,13
20.11	Погрузка и вывоз грунта	м3	81
<b>21</b>	<b>Выполнение комплекса работ по электроснабжению помещений центра: замена проводки, розеток, выключателей по существующему проекту (проект центра)</b>		
<b>22</b>	<b>Выполнение комплекса работ по вентиляции и кондиционированию помещения центра</b>		
22.1	ПСД		
22.2	Монтажные работы		

Приложение 1 - схема помещений Спортивного Центра Космос

Приложение 2  
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Гагаринский  
от 13.04.2021 № 79/12

**План помещений МБУ СЦ «Космос» по адресу Ленинский пр-кт, д.32**

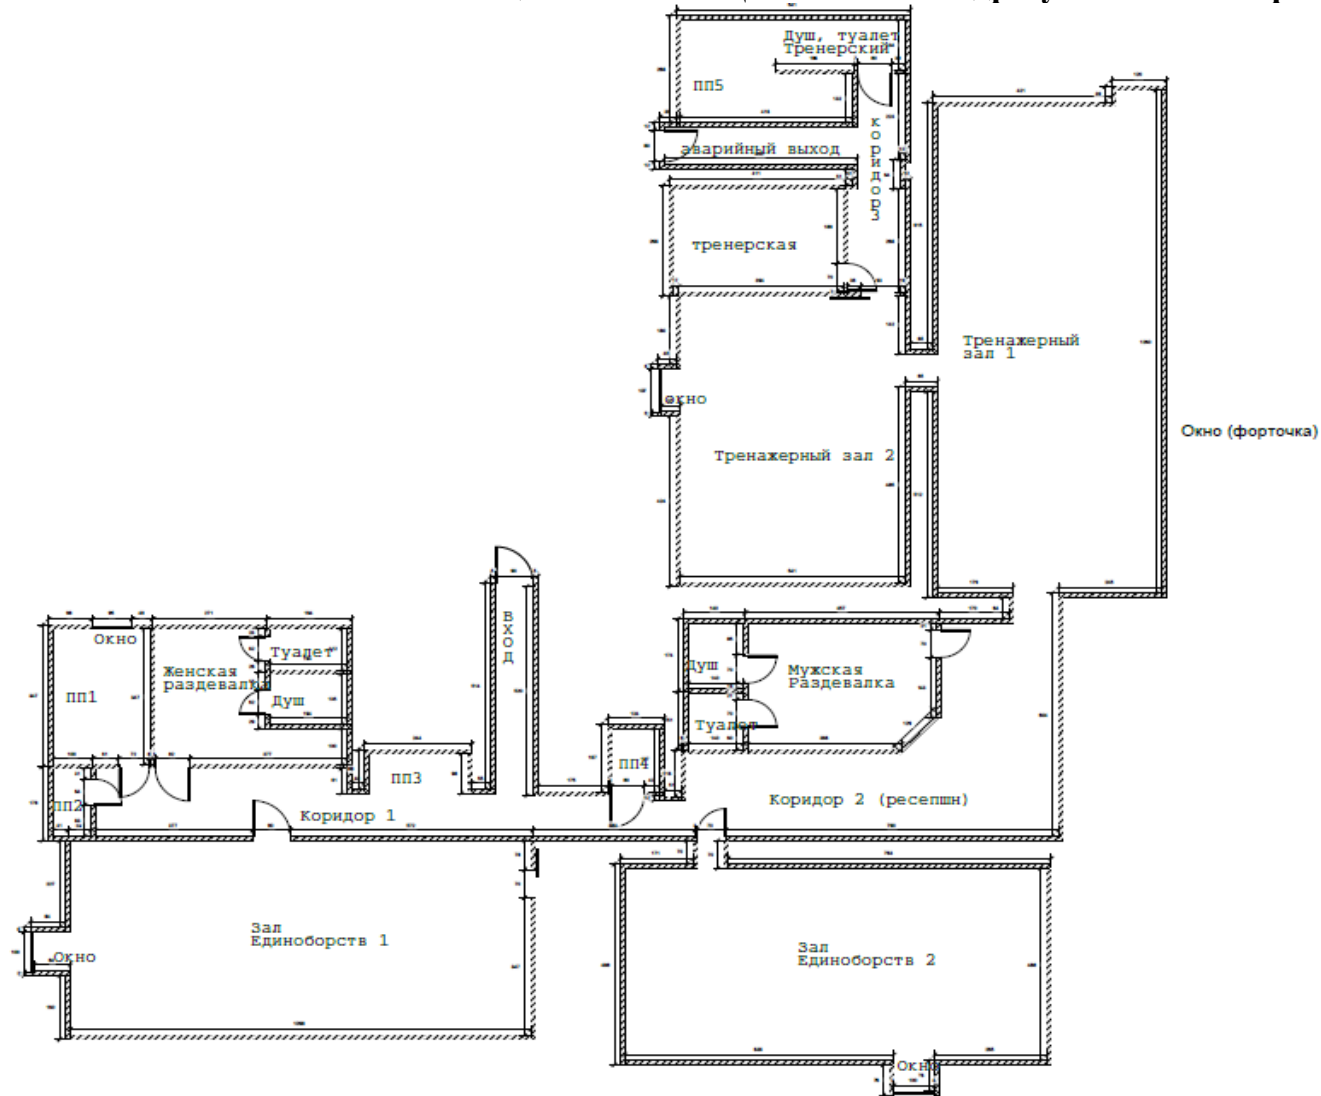

План помещений МБУ СЦ Космос по адресу: Москва, Ленинский пр., д. 32	Лист	Листов
	1	1